

## DATI TECNICI P 200 AXE



Altezza massima di lavoro	19,7 m
Altezza massima piano piattaforma	17,7 m
Sbraccio laterale massimo	8,40 m
Angolo operativo del braccio di lavoro	-25° a + 73°
Angolo rotazione colonna	370°
Angolo di rotazione piattaforma	2 x 90°
Portata massima in piattaforma	250 kg
Dimensioni cestello	1,4 x 0,85 x 1,1 m
Altezza in condizioni di marcia	2,89 m
Larghezza in condizioni di marcia	2,10 m
Lunghezza in condizioni di marcia	5,39 m
Conducibile con patente B	

## OPTIONAL

Cestello in vetroresina
Elettropompa per uso interno
Faro di lavoro orientabile 60 W sul cestello
Isolamento 1000 V
Pompa elettrica d'emergenza 12V
Spondine in alluminio
Verniciatura su richiesta del cliente parte aerea

## DIAGRAMMI DI LAVORO

Piattaforma aerea dotata di 2 assetti stabilizzanti.

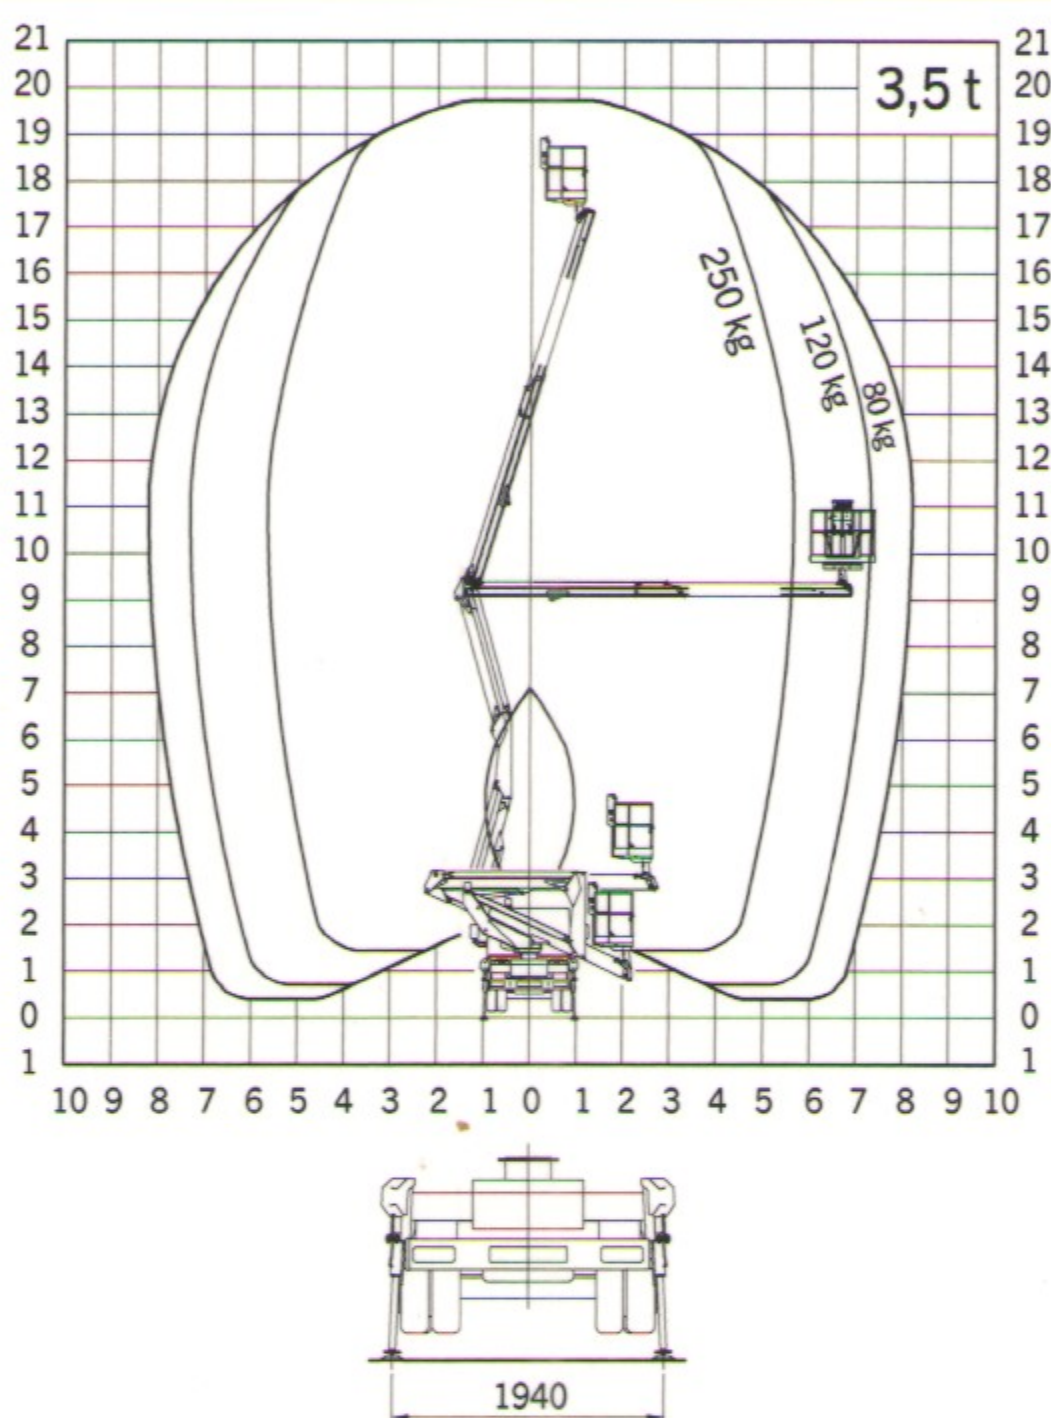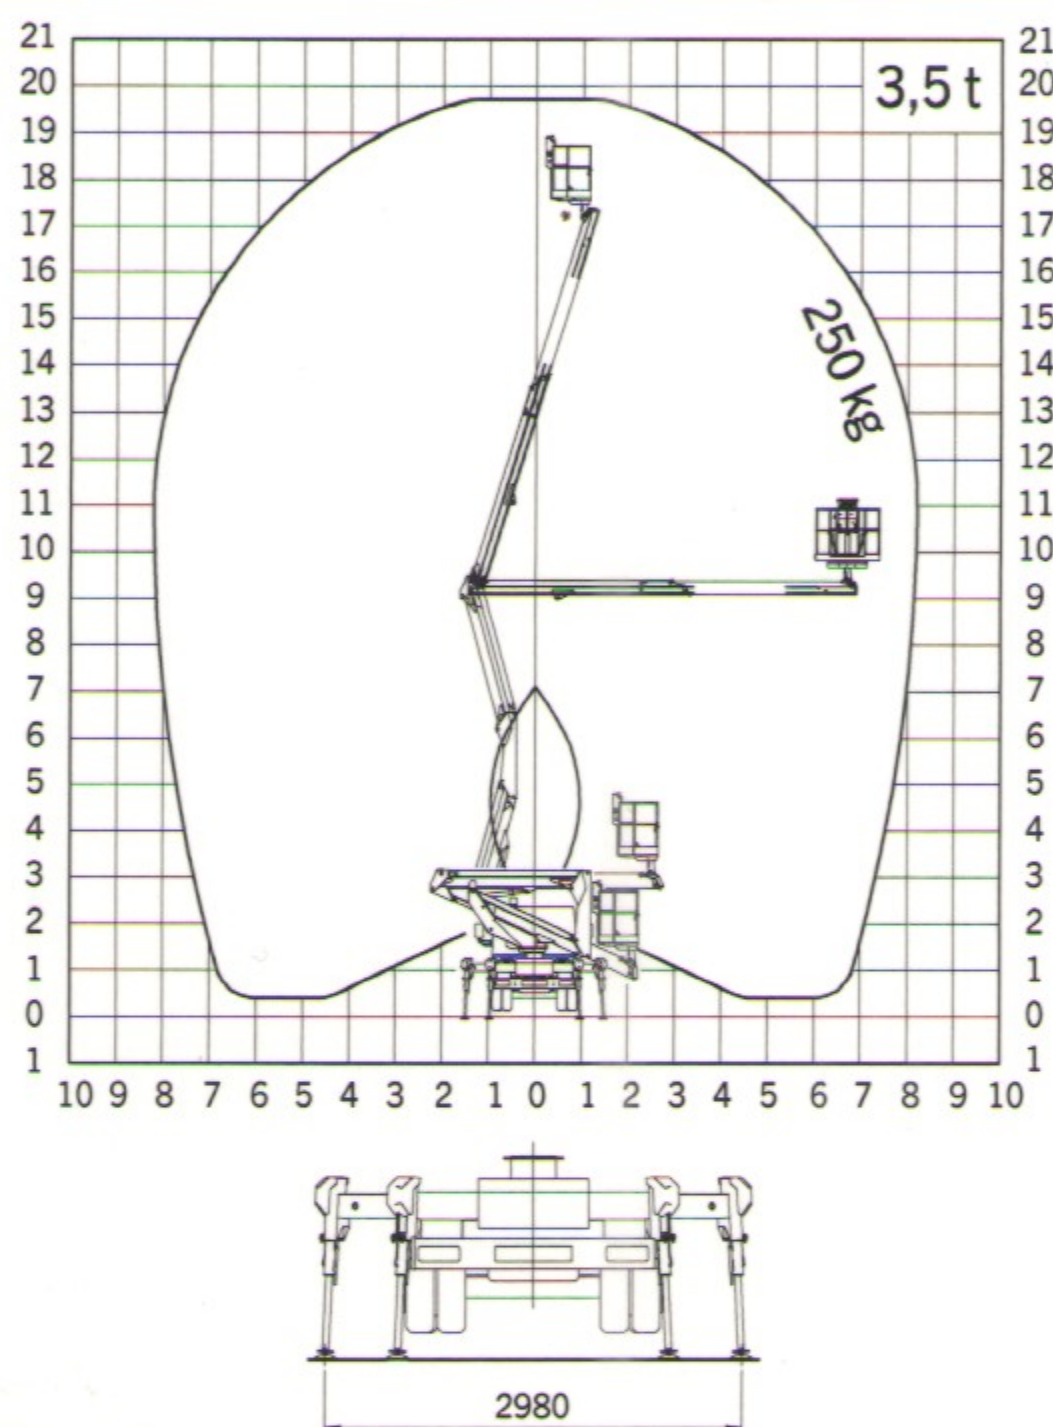

## DIMENSIONI



**PALFINGER**

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL  
Sede amministrativa e operativa: Via E. DE NICOLA, 31  
41122 MODENA - ITALY - TEL. +39 (0)59252426  
EMAIL [info@palfingerplatformsitaly.it](mailto:info@palfingerplatformsitaly.it)  
[www.palfingerplatformsitaly.it](http://www.palfingerplatformsitaly.it)

I dispositivi mostrati nelle foto presentano in alcuni casi allestimenti personalizzati e possono differire dall'allestimento standard. Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali. Le dimensioni indicate non sono vincolanti. Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.