

ITAL MACHINERY

MACCHINA ITALIANA



MACHINE À ASPHALTE COMBINÉE



ITALMACHINERY.COM.UA



ITALMACHINERY



@ITALMACHINERY

La machine Combi Asphalt est une combinaison d'un distributeur d'asphalte, d'une balayeuse hydrostatique et d'un pulvérisateur d'eau. Elle est facile à utiliser grâce à un panneau de commande unique situé dans la cabine du conducteur. L'intégration de différentes applications dans une seule machine vous permet de réaliser des économies considérables en termes d'investissement initial et de coûts d'exploitation.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ◆ **La capacité** de pulvérisation du distributeur, la vitesse du véhicule, le débit de la pompe, la vitesse de balayage, la capacité de la pompe à eau et d'autres variables peuvent être suivies et réglées à partir du panneau de commande situé dans la cabine du conducteur.
- ◆ **La capacité** des réservoirs d'émulsion et d'eau varie en fonction des dimensions du véhicule.
- ◆ **Conception optimisée** pour la consommation quotidienne d'émulsion dans les applications d'enrobés à chaud.
- ◆ **Toutes les options** pour le distributeur d'asphalte sont également disponibles.

**PULVÉRISATEUR-CITERNE
COMBINÉ**
ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ◆ **Pulvérisateur** d'eau avant et arrière.
- ◆ **Pompe et tuyau** intégrés pour les besoins quotidiens en eau des cylindres, du rouleau à roue oscillante et des broyeurs utilisés dans les applications d'asphalte à chaud.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- ◆ **La vitesse du véhicule** et du balayage, la capacité de la pompe à eau et d'autres variables peuvent être contrôlées par une unité PLC télécommandée.
- ◆ **Capacité du réservoir** d'émulsion de 4 000 à 8 000 litres. Conception optimisée pour la consommation quotidienne d'émulsion pour les applications d'asphalte.
- ◆ **Pulvérisateur d'eau** avant et arrière avec une capacité de réservoir de 4 000 à 8 000 litres. Tuyau externe pour remplir les réservoirs d'eau des rouleaux d'asphalte et des fraiseuses. Conception optimisée pour la consommation quotidienne d'eau des machines de construction routière.

**PULVÉRISATEUR-CITERNE
COMBINÉ**
ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA




SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- ◆ **Barre** de 2 400 à 7 200 mm chauffée à l'huile thermique ou électriquement, permettant une pulvérisation précise de 150 g/m² à 4 kg/m².
- ◆ **Balayeuse à entraînement** hydrostatique d'une largeur de 2 000 mm, télécommandée depuis la cabine du conducteur. Prévention de la poussière à l'aide d'un système de pulvérisation d'eau.



PULVÉRISATEUR-CITERNE
COMBINÉ
ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA

APERÇU DU PRODUIT - ORGANIGRAMME

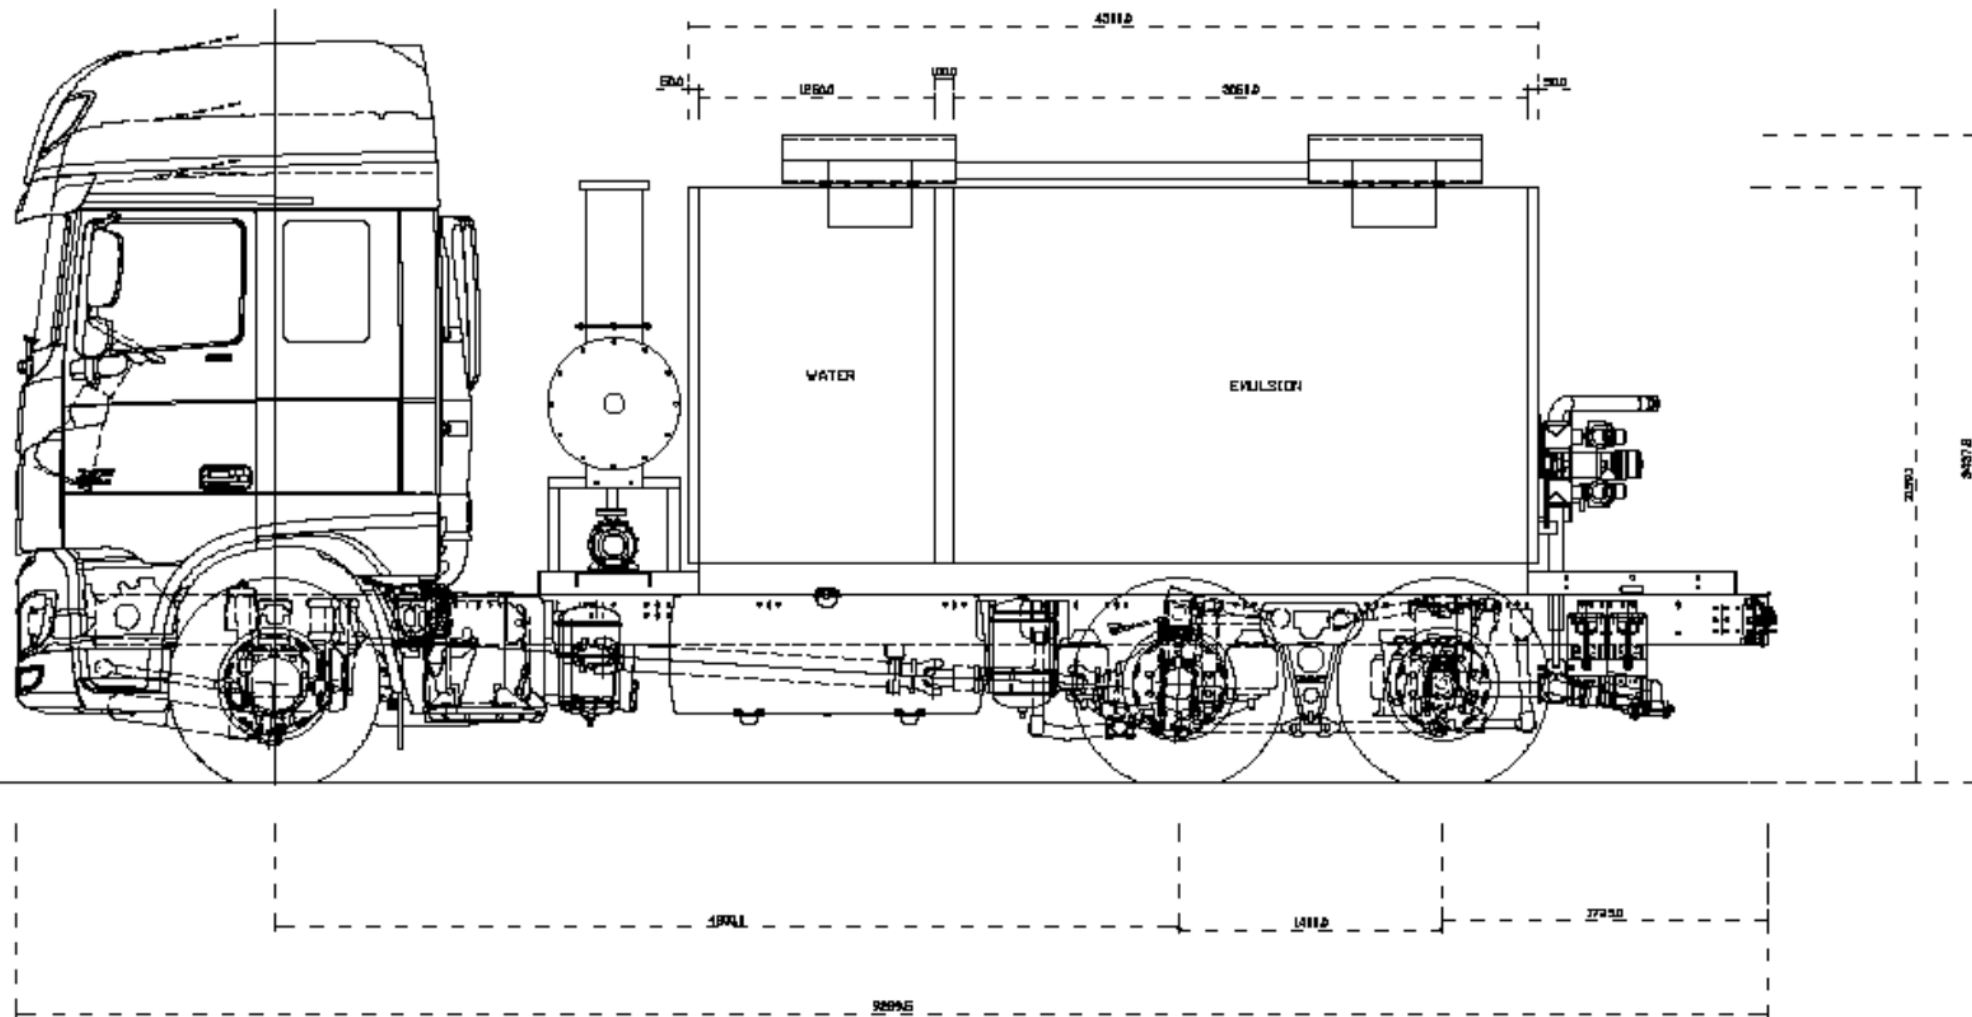

CONTACTEZ-NOUS



italmachinery.com.ua



sales@italmachinery.com.ua



+38 (067) 271 61 61

+38 (067) 371 61 61

+38 (067) 801 77 00

+38 (096) 449 32 08



facebook.com/italmachinery



[@italmachinery](https://instagram.com/italmachinery)



[Ital Machinery](https://www.youtube.com/italmachinery)

ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA

